

MULTISPLIT HIWALL CARRIER

Climatize até 3 ambientes.



imagens meramente ilustrativas



turn to the experts™ 

MULTISPLIT HIWALL CARRIER



O Multisplit HiWall Carrier é a opção ideal para quem precisa ambientar mais de um ambiente. Ele possibilita climatizar até 3 ambientes individualmente com apenas uma unidade externa.

Ideal para residências, salas comerciais e conjuntos comerciais.

Disponíveis nas versões Bi-Split com capacidade de 18.000 e 24.000 BTU/h e na versão Tri-Split nas capacidades de 27.000, 36.000 e 48.000 BTU/h.

POR QUE ESCOLHER UM MULTISPLIT CARRIER

Split Compacto

A menor unidade interna do mercado

Display digital na unidade interna

Facilita a leitura das informações e função escolhida, além da opção de ser desligado através do controle remoto.

Controle com Backlight no visor

O display do controle se ilumina, facilitando a visualização das funções escolhidas em ambientes escuros.

Controle Remoto Independente

Cada unidade interna é controlado individualmente, podendo configurá-las para temperaturas diferentes em cada ambiente.

Filtro Nano

Silver que através das nano partículas de prata elimina em até 90% das impurezas do ar.

Filtro Dual Mix

Trabalha com os agentes fotocatalíticos que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira; e com o Catechin, que possui ações antioxidantes, bactericidas e desodorizantes, contribuindo para um ar mais puro.



Garantia Springer Carrier

2 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
(Desde que instalados por um credenciado Carrier).

BI-SPLIT

Capacidade
18.000 BTU/h

Evaporadora 9.000 BTU/h

Evaporadora 9.000 BTU/h

Capacidade
24.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h

TRI-SPLIT

Capacidade
27.000 BTU/h

Evaporadora 9.000 BTU/h

Evaporadora 9.000 BTU/h

Evaporadora 9.000 BTU/h

Capacidade
36.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h


Capacidade
48.000 BTU/h

Evaporadora 12.000 BTU/h


Evaporadora 12.000 BTU/h

Evaporadora 24.000 BTU/h

BI-SPLIT

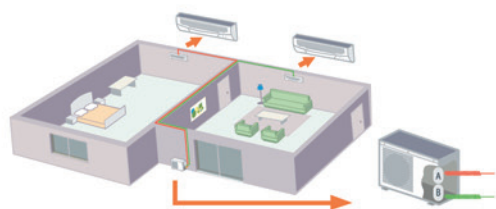

TRI-SPLIT

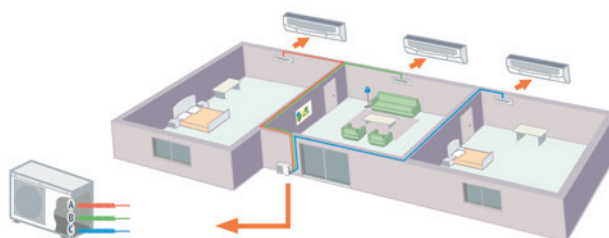

TURBO

Atinge a temperatura
selecionada rapidamente



SHORTCUT
(FAVORITOS)

Permite programar o modo de
funcionamento preferencial do
aparelho, como temperatura
e velocidade.



TIMER

Programa o horário para
ligar e desligar



SWING

Distribuição uniforme do ar
em todo o ambiente por meio
de defletores.



4 MODOS DE
FUNCIONAMENTO

Resfria, desumidifica, ventila
e aquece (função de aquecimento
disponível apenas em aparelhos Q/F)



SLEEP

Controla automaticamente
a temperatura durante
toda a noite.

**Unidades externas
compactas com
reduzida área de piso.
Facilita a instalação.**



18.000 BTU/h
24.000 BTU/h
27.000 BTU/h



36.000 BTU/h
48.000 BTU/h

Escolha abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Unidade Interna										
	Capacidade nominal (BTU/h)	Ciclo	Modelo	Código EAN	Capacidade das Evaporadoras			Vazão de ar nominal (m³/h)	Dimensões - LxAxP (cm)	Peso sem embalagem (kg)
					Evap 1	Evap 2	Evap 3			
Bi-Split	18.000	Frio	2 x 42LMCB009515LC	789848838 356 1	9000	9000	-	500	71,0 x 25,0 x 19,5	7
	18.000	Quente/Frio	2 x 42LMQB009515LC	789848838 357 8	9000	9000	-	500	71,0 x 25,0 x 19,5	7,5
	24.000	Frio	2 x 42LMCB012515LC	789848838 358 5	12000	12000	-	600	79,0 x 26,5 x 20,3	9
	24.000	Quente/Frio	2 x 42LMQBB12515LC	789848838 359 2	12000	12000	-	600	79,0 x 26,5 x 20,3	9
Tri-Split	27.000	Frio	3 x 42LMCB009515LC	789848838 356 1	9000	9000	9000	500	71,0 x 25,0 x 19,5	7
	36.000	Frio	3 x 42LMCB012515LC	789848838 358 5	12000	12000	12000	600	79,0 x 26,5 x 20,3	9
	36.000	Quente/Frio	3 x 42LMQBT12515LC	789848838 360 8	12000	12000	12000	600	79,0 x 26,5 x 20,3	9
	48.000	Frio	2 x 42LMCB012515LC	789848838 358 5	12000	12000	-	600	79,0 x 26,5 x 20,3	9
		Frio	1 x 42LMCB024515LC	789848838 361 5	-	-	24000	1050	108,0 x 33,0 x 22,8	14,5

Unidade Externa						Conjunto			
	Capacidade nominal (BTU/h)	Modelo	Código EAN	Dimensões - LxAxP (cm)	Peso sem embalagem (kg)	Alimentação Elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Distância/Desnível Máximo (m)
Bi-Split	18.000	38LMCB018515BC	789848838 255 7	89,5 x 65,5 x 35,7	54	220 - 1 - 60	1980	10	10/5
	18.000	38LMQB018515BC	789848838 373 8	89,5 x 65,5 x 35,7	54	220 - 1 - 60	1980	10	10/5
	24.000	38LMCB024515BC	789848838 374 5	89,5 x 65,5 x 35,7	54	220 - 1 - 60	2700	13	10/5
	24.000	38LMQB024515BC	789848838 375 2	89,5 x 65,5 x 35,7	58	220 - 1 - 60	2800	14	10/5
Tri-Split	27.000	38LMCB027515TC	789848838 376 9	89,5 x 65,5 x 35,7	57	220 - 1 - 60	2800	14	10/5
	36.000	38LMCB036515TC	789848838 377 6	99,0 x 96,5 x 34,5	85	220 - 1 - 60	4400	18	10/5
	36.000	38LMQB036515TC	789848838 378 3	99,0 x 96,5 x 34,5	90	220 - 1 - 60	3820	18	10/5
	48.000	38LMCB048515TC	789848838 379 0	99,0 x 96,5 x 34,5	102	220 - 1 - 60	5800	27	10/5

Carrier
turn to the experts™

www.carrieroBrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707.
Demais cidades: 0800 887 67 07.

CC-C-HWMULTI-D-04.13